

Kovové sloupky s háčky pro uchycení pletiva jsou určeny k oplocení lesních školek a obor, pastvin, ovocných sadů a všude tam, kde je potřeba zajistit ekonomicky výhodné oplocení jakéhokoliv pozemku. Vhodným pletivem pro tyto sloupky je např. pletivo lesnické či ovčí.



OPLOCENKOVÉ SLOUPKY „OPL“ a „UNI“

Sloupky o půdorysném rozměru 50×30 mm, ve výškách standardně 2200 mm a 2500 mm, jsou vyrobeny z ocelového plechu tloušťky 1,5 mm. Povrchovou úpravu tvoří vrstva zinku 275 g/m².

Natírání nebo další úprava povrchu není nutná.



Oplocenkové sloupky

Jsou určeny jako opora pro pletivo při oplocení pozemků, a to k různým účelům. Do půdy se zatlačují ve vzdálenosti 2,5 - 3 m pomocí mechanizace, nebo ručně (k ochraně horní strany sloupku je vhodné při zatlačování použít AGP zatlačovač). Výhodou zatlačených sloupků je jejich případné přemístění na jiné místo (pastviny apod.). Je možné je do půdy i zabetonovat.


Sloupky typ OPL mají na svislé straně připraveny háčky pro uchycení pletiva. Háčky jsou od sebe vzdáleny 10 cm.

Sloupky typ UNI obsahují jak háčky na užší svislé straně, tak otvory \varnothing 8 mm (na širší straně) pro uchycení např. vodičích drátů či izolátorů apod.

Typ sloupku	Výška sloupku (mm)	Počet háčků (ks)	Počet otvorů (ks)	Hmotnost (kg)
OPL 2200	2200 mm	17 ks	-	2,8
OPL 2500	2500 mm	21 ks	-	3,2
UNI 2200	2200 mm	17 ks	12 ks	2,4
UNI 2500	2500 mm	21 ks	16 ks	3,2



Zatlačovač AGP po nasunutí na sloupek před zatlačováním

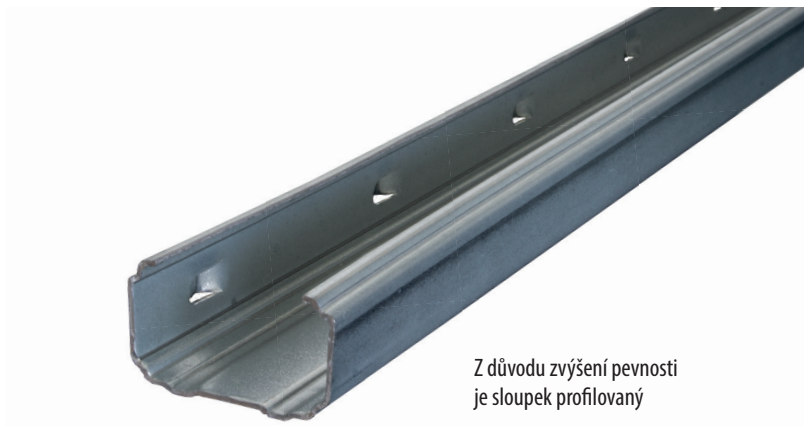

Z důvodu zvýšení pevnosti je sloupek profilovaný

Půdorysy

